



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 4820/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 29107 (90145N!) WLD_STRYKOW_WARSZAWSKA4
Adres: STRYKÓW, WARSZAWSKA 4b DZ.126/4, Powiat zgierski, WOJ. ŁÓDZKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-11-22

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości STRYKÓW, WARSZAWSKA 4b DZ.126/4.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 29107 (90145N!) WLD_STRYKOW_WARSZAWSKA4 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Stanilewicz Tomasz
Czechowicz Kacper

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny rolnicze.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	60	5/3/4/4/2.5	38.8	29050
2	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	210	4/3/2/2/2	38.8	29050
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	320	5/3/4/4/2.5	38.8	29050

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	Ericsson CN510 RAU2X Harris Stratex	38	13	ANT2_0.3 38 HP Ericsson	0.3	211	42
2.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	4	VHLP1-38 Andrew	0.3	211	42
3.	NEC iPasolink 200 Harris Stratex	38	12	VHLP1-38 Andrew	0.3	243	42
4.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	563	VHLP1-38 Andrew	0.3	244	42
5.	NEC iPasolink 100E Ericsson CN510 RAU2X Harris Stratex	38/38	12/550	VHLP1-38 Ericsson	0.3	244	42
6.	NEC iPasolink 200 Harris Stratex	38	708	VHLP1-38 Andrew	0.3	245	42
7.	Ericsson CN510 RAU2X Harris Stratex	32	235	ANT2_0.3 32 HP Andrew	0.3	247	42
8.	NP ERICSSON RAU2X 23GHZ 28MHz Ericsson	23	2819	ANT2_0.6 23 HP Ericsson	0.6	266	42

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
9.	NP ERICSSON ML 6352 R2 70/80GHz 250MHz Ericsson	80	7080	ANT2_0.6 80 HP/HPX Ericsson	0.6	266	43.7
10.	Ericsson CN510 RAU2X Harris Stratex	38	11	ANT2_0.3 38 HP Ericsson	0.3	275	42
11.	NP ERICSSON ML 6363 23GHz 28MHz<w:br/>NP ERICSSON ML 6352 R2 70/80GHz 250MHz Ericsson	23/80	1446/5371	ANT2/2_0.6 23/80 HP/HP Ericsson	0.6	308	41.1
12.	Ericsson Mini-Link 6352 Harris Stratex	80	795	ANT2_0.3 80 HP Ericsson	0.3	326	42

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2023-11-22	11:00-12:10	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		0.7	0.8	67.5	62.4

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-09	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0221	SW-17	Wavecontrol	Sonda WPF90	23WP260005

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 września 2023 o numerze LWiMP/W/333/23 wydane przez Politechnikę Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 11 września 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-09	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0221	SW-18	Wavecontrol	Sonda WPF6-HP	23WP060414

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 września 2023 o numerze LWiMP/W/333/23 wydane przez Politechnikę Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 11 września 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-24	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 12 lipca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-03	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810401	1146.3-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME^3	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-17	Sonda SW-18	SUMA			
1	GKP w odległości 7m od anteny	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'26.2" 19°35'52.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 60°							
2	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'26.5" 19°35'53.2"
3	GKP w odległości 43m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°53'26.9" 19°35'53.9"
4	GKP w odległości 61m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'27.2" 19°35'54.6"
5	GKP w odległości 79m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'27.2" 19°35'55.3"
6	GKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'27.6" 19°35'56.4"
7	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'25.8" 19°35'51.4"
8	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.5	0.06	51°53'25.4" 19°35'51.0"
9	GKP w odległości 43m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°53'24.7" 19°35'50.6"
10	GKP w odległości 61m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'24.4" 19°35'50.3"
11	GKP w odległości 79m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'24.0" 19°35'49.6"
12	GKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'23.3" 19°35'49.2"
13	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 211°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'25.8" 19°35'51.4"
14	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 211°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°53'25.4" 19°35'51.0"
15	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 211°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'25.1" 19°35'50.6"
16	GKP w odległości 61m od anteny radioliniowej az. 211°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'24.4" 19°35'49.9"
17	GKP w odległości 79m od anteny radioliniowej az. 211°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'24.0" 19°35'49.6"
18	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 241°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'26.2" 19°35'51.4"
19	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 241°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'25.8" 19°35'50.6"
20	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 241°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'25.4" 19°35'49.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

21	GKP w odległości 61m od anteny radioliniowej az. 241°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'25.1" 19°35'48.8"
22	GKP w odległości 79m od anteny radioliniowej az. 241°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'25.1" 19°35'48.1"
23	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 243°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'26.2" 19°35'51.4"
24	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 243°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'25.8" 19°35'50.6"
25	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 243°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'25.4" 19°35'49.6"
26	GKP w odległości 61m od anteny radioliniowej az. 243°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'25.1" 19°35'48.8"
27	GKP w odległości 79m od anteny radioliniowej az. 243°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'25.1" 19°35'48.1"
28	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 244°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'26.2" 19°35'51.4"
29	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 244°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'25.8" 19°35'50.6"
30	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 244°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'25.4" 19°35'49.6"
31	GKP w odległości 61m od anteny radioliniowej az. 244°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'25.4" 19°35'48.8"
32	GKP w odległości 79m od anteny radioliniowej az. 244°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'25.1" 19°35'48.1"
33	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 245°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'26.2" 19°35'51.4"
34	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 245°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'25.8" 19°35'50.6"
35	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 245°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'25.4" 19°35'49.6"
36	GKP w odległości 61m od anteny radioliniowej az. 245°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'25.4" 19°35'48.8"
37	GKP w odległości 79m od anteny radioliniowej az. 245°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'25.1" 19°35'47.8"
38	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 247°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'26.2" 19°35'51.4"
39	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 247°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'25.8" 19°35'50.6"
40	GKP w odległości 43m od anteny	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'25.4" 19°35'49.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	radioliniowej az. 247°							
41	GKP w odległości 61m od anteny radioliniowej az. 247°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'25.4" 19°35'48.8"
42	GKP w odległości 79m od anteny radioliniowej az. 247°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'25.1" 19°35'47.8"
43	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 266°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'26.2" 19°35'51.4"
44	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 266°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'26.2" 19°35'50.3"
45	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 266°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'26.2" 19°35'49.6"
46	GKP w odległości 61m od anteny radioliniowej az. 266°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'26.2" 19°35'48.5"
47	GKP w odległości 79m od anteny radioliniowej az. 266°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'25.8" 19°35'47.4"
48	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 275°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'26.2" 19°35'51.4"
49	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 275°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'26.2" 19°35'50.3"
50	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 275°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'26.2" 19°35'49.6"
51	GKP w odległości 61m od anteny radioliniowej az. 275°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'26.2" 19°35'48.5"
52	GKP w odległości 79m od anteny radioliniowej az. 275°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'26.5" 19°35'47.4"
53	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 308°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'26.2" 19°35'51.4"
54	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 308°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'26.5" 19°35'50.6"
55	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 308°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'26.9" 19°35'49.9"
56	GKP w odległości 61m od anteny radioliniowej az. 308°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'27.2" 19°35'49.2"
57	GKP w odległości 79m od anteny radioliniowej az. 308°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'27.6" 19°35'48.5"
58	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'26.5" 19°35'51.4"
59	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'26.9" 19°35'51.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

60	GKP w odległości 43m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'27.2" 19°35'50.3"
61	GKP w odległości 61m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'27.6" 19°35'49.6"
62	GKP w odległości 79m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'28.0" 19°35'49.2"
63	GKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'28.7" 19°35'48.5"
64	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 326°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'26.5" 19°35'51.4"
65	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 326°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'26.9" 19°35'51.0"
66	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 326°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'27.2" 19°35'50.3"
67	GKP w odległości 61m od anteny radioliniowej az. 326°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'28.0" 19°35'49.9"
68	GKP w odległości 79m od anteny radioliniowej az. 326°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'28.3" 19°35'49.2"
69	PKP na az. 0° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'27.2" 19°35'52.1"
70	PKP na az. 132° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'25.4" 19°35'53.2"
71	PKP na az. 291° w odległości 69m od anteny radioliniowej az. 275°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'26.9" 19°35'48.5"
-	GKP w odległości 316m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'34.1" 19°35'40.9"
-	GKP w odległości 317m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'31.2" 19°36'6.1"
-	GKP w odległości 316m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°53'17.2" 19°35'43.4"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-17	Sonda SW-18	SUMA			
1	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'26.2" 19°35'52.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

2	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'26.5" 19°35'53.2"
3	GKP w odległości 43m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°53'26.9" 19°35'53.9"
4	GKP w odległości 61m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'27.2" 19°35'54.6"
5	GKP w odległości 79m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'27.2" 19°35'55.3"
6	GKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'27.6" 19°35'56.4"
7	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'25.8" 19°35'51.4"
8	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°53'25.4" 19°35'51.0"
9	GKP w odległości 43m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°53'24.7" 19°35'50.6"
10	GKP w odległości 61m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'24.4" 19°35'50.3"
11	GKP w odległości 79m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'24.0" 19°35'49.6"
12	GKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'23.3" 19°35'49.2"
13	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 211°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'25.8" 19°35'51.4"
14	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 211°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°53'25.4" 19°35'51.0"
15	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 211°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'25.1" 19°35'50.6"
16	GKP w odległości 61m od anteny radioliniowej az. 211°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'24.4" 19°35'49.9"
17	GKP w odległości 79m od anteny	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'24.0" 19°35'49.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	radioliniowej az. 211°							
18	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 241°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'26.2" 19°35'51.4"
19	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 241°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'25.8" 19°35'50.6"
20	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 241°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'25.4" 19°35'49.6"
21	GKP w odległości 61m od anteny radioliniowej az. 241°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'25.1" 19°35'48.8"
22	GKP w odległości 79m od anteny radioliniowej az. 241°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'25.1" 19°35'48.1"
23	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 243°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'26.2" 19°35'51.4"
24	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 243°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'25.8" 19°35'50.6"
25	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 243°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'25.4" 19°35'49.6"
26	GKP w odległości 61m od anteny radioliniowej az. 243°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'25.1" 19°35'48.8"
27	GKP w odległości 79m od anteny radioliniowej az. 243°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'25.1" 19°35'48.1"
28	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 244°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'26.2" 19°35'51.4"
29	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 244°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'25.8" 19°35'50.6"
30	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 244°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'25.4" 19°35'49.6"
31	GKP w odległości 61m od anteny radioliniowej az. 244°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'25.4" 19°35'48.8"
32	GKP w odległości 79m od anteny radioliniowej az. 244°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'25.1" 19°35'48.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

33	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 245°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'26.2" 19°35'51.4"
34	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 245°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'25.8" 19°35'50.6"
35	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 245°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'25.4" 19°35'49.6"
36	GKP w odległości 61m od anteny radioliniowej az. 245°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'25.4" 19°35'48.8"
37	GKP w odległości 79m od anteny radioliniowej az. 245°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'25.1" 19°35'47.8"
38	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 247°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'26.2" 19°35'51.4"
39	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 247°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'25.8" 19°35'50.6"
40	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 247°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'25.4" 19°35'49.6"
41	GKP w odległości 61m od anteny radioliniowej az. 247°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'25.4" 19°35'48.8"
42	GKP w odległości 79m od anteny radioliniowej az. 247°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'25.1" 19°35'47.8"
43	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 266°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'26.2" 19°35'51.4"
44	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 266°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'26.2" 19°35'50.3"
45	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 266°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'26.2" 19°35'49.6"
46	GKP w odległości 61m od anteny radioliniowej az. 266°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'26.2" 19°35'48.5"
47	GKP w odległości 79m od anteny radioliniowej az. 266°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'25.8" 19°35'47.4"
48	GKP w odległości 7m od anteny	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'26.2" 19°35'51.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	radioliniowej az. 275°							
49	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 275°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'26.2" 19°35'50.3"
50	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 275°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'26.2" 19°35'49.6"
51	GKP w odległości 61m od anteny radioliniowej az. 275°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'26.2" 19°35'48.5"
52	GKP w odległości 79m od anteny radioliniowej az. 275°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'26.5" 19°35'47.4"
53	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 308°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'26.2" 19°35'51.4"
54	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 308°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'26.5" 19°35'50.6"
55	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 308°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'26.9" 19°35'49.9"
56	GKP w odległości 61m od anteny radioliniowej az. 308°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'27.2" 19°35'49.2"
57	GKP w odległości 79m od anteny radioliniowej az. 308°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'27.6" 19°35'48.5"
58	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'26.5" 19°35'51.4"
59	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'26.9" 19°35'51.0"
60	GKP w odległości 43m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'27.2" 19°35'50.3"
61	GKP w odległości 61m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'27.6" 19°35'49.6"
62	GKP w odległości 79m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'28.0" 19°35'49.2"
63	GKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'28.7" 19°35'48.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

64	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 326°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'26.5" 19°35'51.4"
65	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 326°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'26.9" 19°35'51.0"
66	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 326°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'27.2" 19°35'50.3"
67	GKP w odległości 61m od anteny radioliniowej az. 326°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'28.0" 19°35'49.9"
68	GKP w odległości 79m od anteny radioliniowej az. 326°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'28.3" 19°35'49.2"
69	PKP na az. 0° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'27.2" 19°35'52.1"
70	PKP na az. 132° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'25.4" 19°35'53.2"
71	PKP na az. 291° w odległości 69m od anteny radioliniowej az. 275°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'26.9" 19°35'48.5"
-	GKP w odległości 316m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'34.1" 19°35'40.9"
-	GKP w odległości 317m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'31.2" 19°36'6.1"
-	GKP w odległości 316m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°53'17.2" 19°35'43.4"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{Me} i W_{Mh} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-17: 28.5% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-18: 26.2% dla częstotliwości do 4 GHz

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 29107 (90145N!) WLD_STRYKOW_WARSZAWSKA4, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:

Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

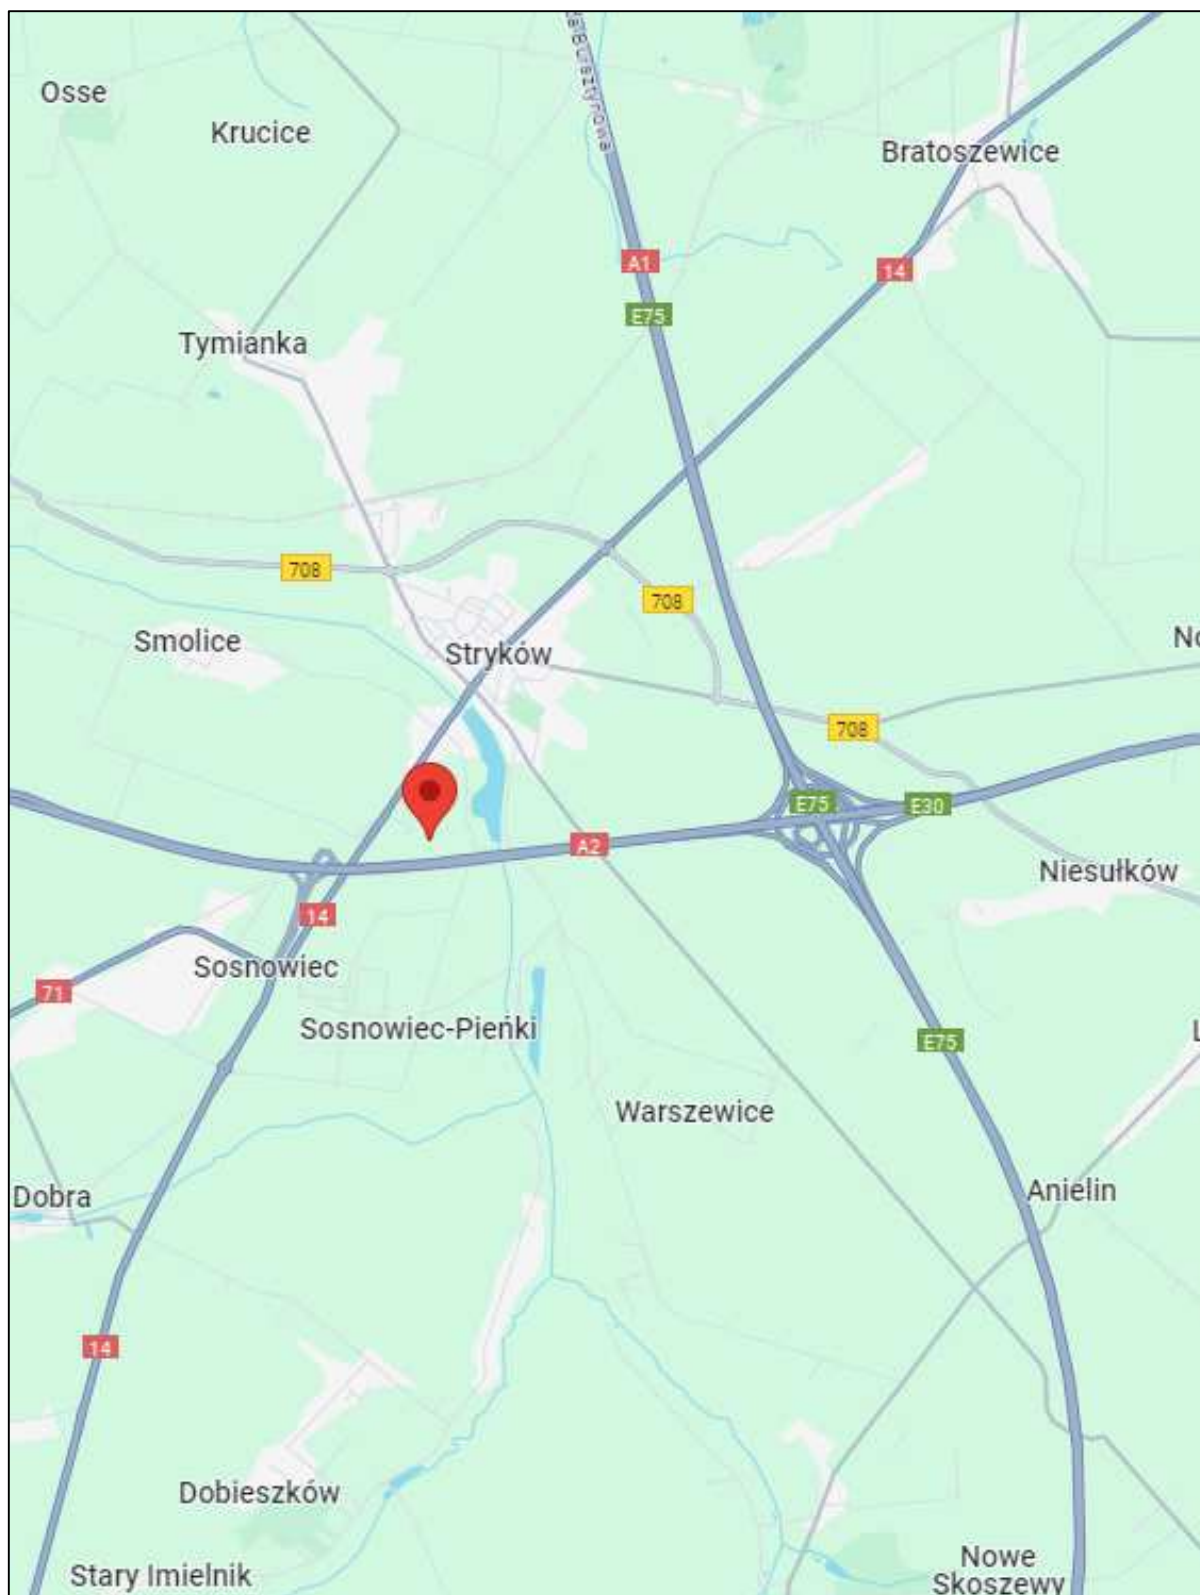

Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 29107 (90145N!) WLD_STRYKOW_WARSZAWSKA4

Lokalizacja stacji

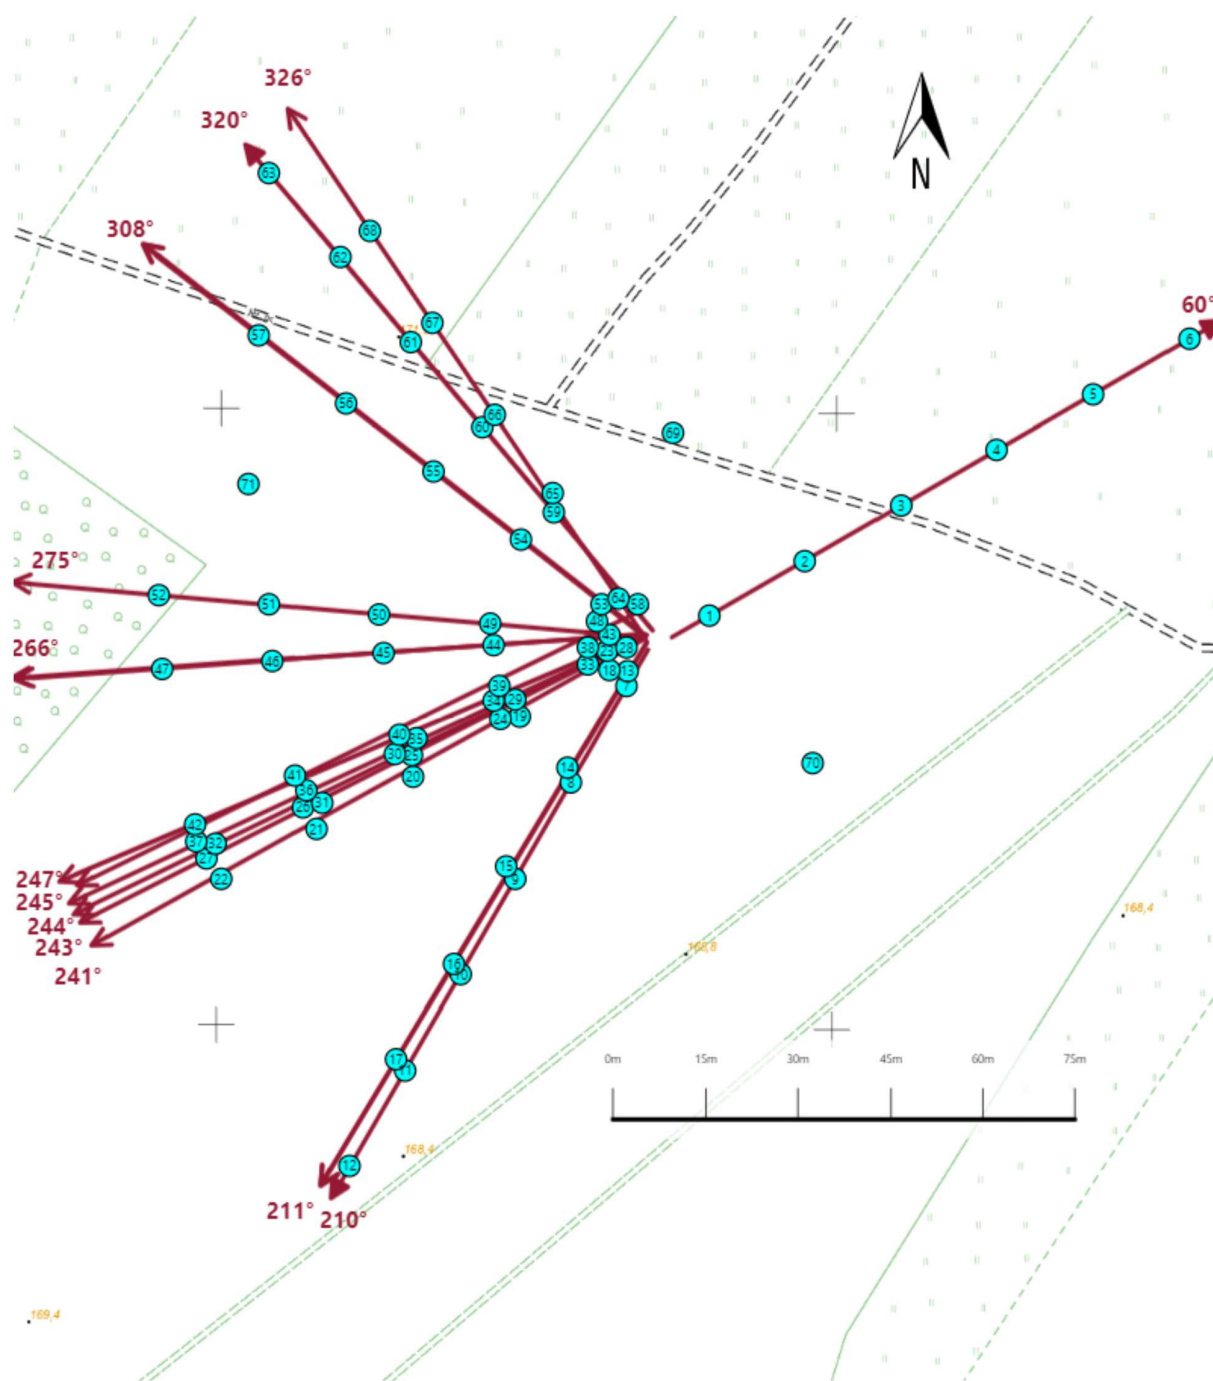

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. WLD_STRYKOW_WARSZAWSKA4 (90145N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 29107 (90145N!) WLD_STRYKOW_WARSZAWSKA4

Dokumentacja fotograficzna