




AB 1362



IMPULS
Marek Skórczewski i Zbigniew Setman
Spółka Jawna
Laboratorium Badawcze
ul. Altanowa 24/5, 85-790 Bydgoszcz
tel. 601 631 588; e-mail: biuro@impulslaboratorium.eu



Bydgoszcz, 23.07.2020

UZUPEŁNIENIE NR 1
SPRAWOZDANIA Z BADAŃ

NR 2/43/OS/2020

Z POMIARÓW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

ZLECENIODAWCA	AXIANS Networks Poland Sp. z o.o. 60-104 Poznań, ul. Hallera 6-8
PROWADZĄCY INSTALACJĘ	Polkomtel Infrasktuktura Sp.z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa
RODZAJ INSTALACJI	Stacja bazowa telefonii komórkowej Instalacja radiokomunikacji służby ruchomej
MIEJSCE INSTALACJI	95-100 Zgierz, ul. Musierowicza 5
GMINA	m. Zgierz
POWIAT	zgierski
WOJEWÓDZTWO	łódzkie
KOD OBIEKTU	BT31095 Zgierz
DATA WYKONANIA POMIARÓW	14.05.2020
DATA WYKONANIA POMIARÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH	22.07.2020

OSOBA AUTORYZUJĄCA WYNIKI BADAŃ
Dyrektor techniczny Marek Skórczewski

IMPULS
Marek Skórczewski i Zbigniew Setman
Spółka Jawna
ul. Altanowa 24/5, 85-790 Bydgoszcz
NIP 5542840420 REGON 340597753

1. INFORMACJE OGÓLNE

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.06.2020 numer OS.6221.20.2020.MT/2.

Wykonano dodatkowe pomiary w pionach pomiarowych w miejscach wskazanych przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu, zostały one zawarte w niniejszym uzupełnieniu nr 1.

Niniejsze opracowanie zawiera wszystkie składniki pomiarowe.

- 1.1. Zleceniodawca –
AXIANS Networks Poland Sp. z o.o. 60-104 Poznań, ul. Hallera 6-8
- 1.2. Miejsce zainstalowania urządzeń:
95-100 Zgierz, ul. Musierowicza 5, g. m. Zgierz, pow. zgierski, woj. łódzkie
- 1.3. Podstawa prawna wykonania pomiarów:
 - a) Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku – pkt 3 - Dz.U. poz. 258.
 - b) Zlecenie na wykonanie pomiarów nr 2/2020.
- 1.4. Metodyka pomiarów:
 - a) Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wraz z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu - Dz.U. poz 258. – pkt 25 ppkt 1 załącznika
- 1.5. Odstępstwa, ograniczenia i uwarunkowania metody badawczej:
- pkt 3 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020
- 1.6. Instytucja wykonująca pomiary
IMPULS Marek Skórczewski i Zbigniew Setman Spółka Jawna
85-790 Bydgoszcz, ul. Altanowa 24/5;
Osoby wykonujące pomiary: Marek Skórczewski
- 1.7. Przedstawiciel użytkownika udzielający informacji o parametrach pracy źródeł –
Magdalena Sobczak
- 1.8. Wykaz przyrządów pomiarowych

Lp.	Nazwa urządzenia	Numer Miernik	Rok produkcji	Świadectwo wzorcowania
1.	NBM-520 – miernik szerokopasmowy z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF-9091 wzorcowaną dla zakresu częstotliwości 80MHz-90GHz i wartości pomiaru pola 0,8-300 V/m	D-1631	2017	LWiMP/W/129/19
2.	Termohigrometr cyfrowy	6124	2012	0886/AH/18
3.	Dalmierz laserowy HILTI	PD 22	2013	30528/1/2018

1.9. Warunki środowiskowe wykonania pomiarów:

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:
Data 14.05.2020

Warunki środowiskowe	godzina: hh:mm	temperatura: °C	wilgotność względna: %
przed wykonaniem pomiaru	17:00	15	67
po wykonaniu pomiaru	21:00	15	67

Data 22.07.2020

Warunki środowiskowe	godzina: hh:mm	temperatura: °C	wilgotność względna: %
przed wykonaniem pomiaru	8:00	13	59
po wykonaniu pomiaru	8:45	13	59

1.10. Sposób identyfikacji widma pola elektromagnetycznego

Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez zleceniodawcę danych technicznych urządzeń.

2. OPIS ŹRÓDEŁ PÓŁ

Parametry pracy stacji w dniu 22.07.2020 odpowiadają parametrom pracy instalacji w dniu pomiarów pierwotnych z dnia 14.05.2020

2.1. Wykaz mierzonych urządzeń:

Uwaga: moc i pochylenie elektryczne anten jest ustawiona zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 luty 2020 – pkt 13. Przed wykonaniem pomiarów zostało dokonane ustawienie w.w. parametrów przez Network Operation Center.

Urządzenia nadawczo-odbiorcze zlokalizowane są w kontenerze technicznym przy podstawie wieży oraz na podestach wieży.

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania					kierunkowa		
Rzeczywisty czas pracy na [h/dobę]					24		
Warunki pracy					pełne obciążenie		
Rodzaj wytwarzanego pola					stacjonarne		
Lp.	Typ anteny	Azymut [°]	Pasmo [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m npt]	Pochylenie wiązki głównej tilt [°]	Moc – EIRP [W]	Współrzędne geograficzne
1	80010123v03	90	1800/900	38	3/3,8	1481/3825	51-51-52.53N 19-24-10.29E
2	80010123v03	235	1800/900	38	3/3,8	1481/3825	51-51-52.53N 19-24-10.29E
3	80010123v03	335	900	38	3,5	4098	51-51-52.53N 19-24-10.29E
4	AMB4519R6V06	60	1800/2600	38	5/5	3063/5145	51-51-52.53N 19-24-10.29E
		120	1800/2600		4,5/4,5	3063/5145	
5	AMB4519R6V06	180	1800/2600	38	6/6	3063/5145	51-51-52.53N 19-24-10.29E
		240	1800/2600		6/6	3063/5145	
6	AMB4519R6V06	0	1800/2600	38	6/6	3063/5145	51-51-52.53N 19-24-10.29E
		300	1800/2600		6/6	3063/5145	
7	80010651	90	2100	32,5	3	3878	51-51-52.53N 19-24-10.29E
8	80010651	235	2100	32,5	3	3878	51-51-52.53N 19-24-10.29E
9	80010651	335	2100	32,5	3	3878	51-51-52.53N 19-24-10.29E

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania					kierunkowa		
Rzeczywisty czas pracy na [h/dobę]					24		
Warunki pracy					pełne obciążenie		
Rodzaj wytwarzanego pola					stacjonarne		
RL	Typ anteny	Azymut [°]	Pasma [GHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m npt]	Średnica [m]	Moc nadajnika [dBm]	Współrzędne geograficzne
1	UKY230 41/14H	192	80	40,5	0,3	18	51-51-52.53N 19-24-10.29E
2	UKY220 73/DC15	199	38	40,5	0,3	0	51-51-52.53N 19-24-10.29E
3	UKY230 41/14H	257	80	40,5	0,3	14	51-51-52.53N 19-24-10.29E

2.2. Na badanym obiekcie **BT31095 Zgierz** występują źródła pola i promieniowania elektromagnetycznego innych użytkowników z zakresu częstotliwości wykonywanych pomiarów oraz nie występują źródła spoza zakresu pomiarowego miernika.

3. OPIS PRZEPROWADZONYCH POMIARÓW

System antenowy zainstalowany jest na wieży antenowej.

Warunki pracy urządzeń nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 25 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Pomiary wykonano w pionach pomiarowych przedstawionych na załączonym rysunku.

Główne kierunki pomiarowe ustalono wzdłuż:

- azymutów anten sektorowych stanowiących kierunki maksymalnego zasięgu oddziaływania pól elektromagnetycznych

Minimalna odległość pomiarowa mierzona od anteny – zgodnie z zależnością:

– minimalną odległość, do której należy wykonać pomiary, mierzona od anteny, wyznacza się jako większą z odległości:

$$D_{min} = \max \left(\frac{8\sqrt{EIRP_{SUM}}}{\min(ME_{gr})} ; 10H_{ant} \right)$$

gdzie:

D_{min} - oznacza najmniejszą odległość od anteny, do której należy wykonać pomiary wzdłuż ustalonych kierunków pomiarowych, wyrażoną w m,

$EIRP_{SUM}$ - oznacza sumę równoważnych mocy promieniowanych izotropowo (EIRP) wszystkich anten, których azymuty są odległe od siebie o mniej niż kąt połowy mocy anteny o najszerszej wiązce, wyrażona w W,

$\min(ME_{gr})$ - oznacza najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola określoną dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności wyrażoną w V/m,

$10H_{ant}$ - oznacza wysokość zawieszenia anteny względem powierzchni terenu wyrażoną w m;

Pomocnicze kierunki ustalono zgodnie z pkt 14 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Pomiary wykonano w miejscach dostępnych, w sposób umożliwiający wyznaczenie miejsc występowania pól elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych a w przypadku stwierdzenia wartości granicznych, wyznaczenia granic obszarów ograniczonego użytkowania.

Za wynik pomiaru przyjęto maksymalną z otrzymanych wielkości natężenia pola elektrycznego w zakresie 0,4 GHz do 90 GHz występującą w punktach pomiarowych położonych na wysokości od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią podłoża (wzdłuż pionu pomiarowego).

Wszystkie informacje wymagane przez klienta są uzgodnione w wyniku przeglądu zlecenia.

4. ZESTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW

Tabela nr 1 Z DNIA 14.05.2020

Nr pionu	Miejsce wykonania pomiarów /punkt pomiarowy	Wysokość pomiarowa [m]	Pole – E [V/m]	Pole – H [A/m]**	Współrzędne geograficzne	Pole E *Wp + U _c [V/m]	Pole H *Wp + U _c [A/m]	WM _E	WM _H
Kierunki pomiarowe na wszystkich azymutach i pionu pomocnicze									
1.	Teren zielony.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'53.7"N 19°24'10.2"E	-	-	-	-
2.	Teren zielony.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'56.5"N 19°24'09.3"E	-	-	-	-
3.	Teren zielony.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'58.6"N 19°24'08.9"E	-	-	-	-
4.	Teren zielony.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'53.4"N 19°24'11.4"E	-	-	-	-
5.	Chodnik.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'55.5"N 19°24'13.6"E	-	-	-	-
6.	Chodnik.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'55.2"N 19°24'17.1"E	-	-	-	-
7.	Przy furtce, ul. Ciosnowska 32.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	-	-	-	-	-
8.	Przy furtce, ul. Ciosnowska 29.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	-	-	-	-	-
9.	Chodnik.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'52.8"N 19°24'14.2"E	-	-	-	-
10.	Chodnik.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'53.2"N 19°24'19.4"E	-	-	-	-
11.	Pod oknem, ul. Ciosnowska 24.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	-	-	-	-	-
12.	Chodnik.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'51.1"N 19°24'14.7"E	-	-	-	-
13.	Chodnik.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'50.3"N 19°24'16.6"E	-	-	-	-

14.	Pod oknem, ul. Ciosnowska 22.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	-	-	-	-	-
15.	Przy drzwiach, ul. Musierowicza 4.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	-	-	-	-	-
16.	Chodnik.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'50.1"N 19°24'10.6"E	-	-	-	-
17.	Teren zielony.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'48.4"N 19°24'10.3"E	-	-	-	-
18.	Teren zielony.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'51.7"N 19°24'09.8"E	-	-	-	-
19.	Teren zielony.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'51.6"N 19°24'09.2"E	-	-	-	-
20.	Plac sportowy.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'51.5"N 19°24'06.7"E	-	-	-	-
21.	Chodnik.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'49.9"N 19°24'01.9"E	-	-	-	-
22.	Plac sportowy.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'51.9"N 19°24'07.8"E	-	-	-	-
23.	Chodnik.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'50.5"N 19°24'01.3"E	-	-	-	-
24.	Teren zielony.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'52.2"N 19°24'08.5"E	-	-	-	-
25.	Teren zielony.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'53.0"N 19°24'08.7"E	-	-	-	-
26.	Teren zielony.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'54.0"N 19°24'06.7"E	-	-	-	-
27.	Plac sportowy.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'55.9"N 19°24'03.8"E	-	-	-	-
28.	Teren zielony.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'53.9"N 19°24'09.0"E	-	-	-	-
29.	Teren zielony.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'55.5"N 19°24'07.4"E	-	-	-	-
30.	Teren zielony.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'57.2"N 19°24'05.8"E	-	-	-	-
31.	Przy furtce, ul. Prusa 29.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	-	-	-	-	-

Wartość pomiarowa anten sektorowych – punkt 10H_{ant}

32	Droga, odległość ~ 380m	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°52'04.8"N 19°24'08.9"E	-	-	-	-
33	Droga, odległość ~ 380m	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'59.4"N 19°24'25.8"E	-	-	-	-
34	Droga, odległość ~ 380m	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'53.3"N 19°24'30.6"E	-	-	-	-
35	Droga, odległość ~ 380m	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'47.4"N 19°24'29.2"E	-	-	-	-
36	Teren przemysłowy, odległość ~ 380m	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'41.9"N 19°24'11.5"E	-	-	-	-
37	Miedzy garażami, odległość ~ 380m	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'44.1"N 19°23'53.5"E	-	-	-	-
38	Droga, odległość ~ 380m	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'47.3"N 19°23'51.8"E	-	-	-	-
39	Droga, odległość ~ 380m	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'59.8"N 19°23'53.5"E	-	-	-	-
40	Teren przemysłowy, odległość ~ 380m	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°52'03.6"N 19°23'58.8"E	-	-	-	-

Niepewność standardowa pomiaru u_c dla 400-2600MHz wynosi 16,3 %

Niepewność standardowa pomiaru u_c dla 8-38GHz wynosi 22,1 %

Niepewność standardowa pomiaru u_c dla 80 GHz wynosi 29,8 %

Niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia $k=2$ wynosi $2 \cdot u_c$

* - poniżej czułości miernika

** - wartość wyznaczona na podstawie pomiaru wartości skutecznej natężenia pola elektrycznego, z zależności:
 $H = E/377$

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem do wyznaczenia przyjęto wartość 28 V/m)

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem do wyznaczenia przyjęto wartość 0,073 A/m)
 W_p – współczynnik poprawek badanej stacji podany przez operatora

Tabela nr 2 Z DNIA 22.07.2020

Nr pionu	Miejsce wykonania pomiarów /punkt pomiarowy	Wysokość pomiarowa [m]	Pole – E [V/m]	Pole – H [A/m]**	Współrzędne geograficzne	Pole E * $W_p + U_c$ [V/m]	Pole H * $W_p + U_c$ [A/m]	WM_E	WM_H
Kierunki pomiarowe na wszystkich azymutach i pionu pomocnicze									
1,2	Teren zielony ok. 1m od płotu stacji.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'52.8"N 19°24'10.2"E	-	-	-	-
2,2	Teren zielony ok. 1m od płotu stacji.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'52.8"N 19°24'10.7"E	-	-	-	-
3,2	Teren zielony ok. 1m od płotu stacji.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'52.6"N 19°24'10.8"E	-	-	-	-
4,2	Teren zielony ok. 1m od płotu stacji.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'52.4"N 19°24'10.8"E	-	-	-	-
5,2	Teren zielony ok. 1m od płotu stacji.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'52.3"N 19°24'10.5"E	-	-	-	-
6,2	Teren zielony ok. 1m od płotu stacji.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'52.3"N 19°24'10.1"E	-	-	-	-
7,2	Teren zielony ok. 1m od płotu stacji.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'52.6"N 19°24'10.0"E	-	-	-	-
8,2	Teren zielony ok. 1m od płotu stacji.	0,3-2,0	< 2,0*	<0,005*	51°51'52.7"N 19°24'10.0"E	-	-	-	-

Niepewność standardowa pomiaru u_c dla 400-2600MHz wynosi 16,3 %

Niepewność standardowa pomiaru u_c dla 8-38GHz wynosi 22,1 %

Niepewność standardowa pomiaru u_c dla 80 GHz wynosi 29,8 %

Niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia $k=2$ wynosi $2*u_c$

* - poniżej czułości miernika

** - wartość wyznaczona na podstawie pomiaru wartości skutecznej natężenia pola elektrycznego, z zależności:
 $H = E/377$

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem do wyznaczenia przyjęto wartość 28 V/m)

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem do wyznaczenia przyjęto wartość 0,073 A/m)

W_p – współczynnik poprawek badanej stacji podany przez operatora

Zgodnie z rozporządzeniem Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448) z tabeli nr 2 zał. 1 –Zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności:

Tabela 2

Zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności

Parametr fizyczny Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego		Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
lp.	1	2	3	4
1	0 Hz	10000	2500	ND
2	od 0 Hz do 0,5 Hz	ND	2500	ND
3	od 0,5 Hz do 50 Hz	10000	60	ND
4	od 0,05 kHz do 1 kHz	ND	3 / f	ND
5	od 1 kHz do 3 kHz	250 / f	5	ND
6	od 3 kHz do 150 kHz	87	5	ND
7	od 0,15 MHz do 1 MHz	87	0,73 / f	ND
8	od 1 MHz do 10 MHz	87 / f ^{0,5}	0,73 / f	ND
9	od 10 MHz do 400 MHz	28	0,073	2
10	od 400 MHz do 2000 MHz	1,375 × f ^{0,5}	0,0037 × f ^{0,5}	f / 200
11	od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

Oznaczenia:

f – wartość częstotliwości pola elektromagnetycznego z tego samego wiersza kolumny „Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego”.

ND – nie dotyczy.

W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych wartości graniczne promieniowania dla poszczególnych pasm/systemów wynoszą:

Tabela 3

Parametr fizyczny Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego		Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
Lp.	1	2	3	4
1	800 MHz	38,8	0,1	4,0
2	900 MHz	41,2	0,11	4,5
3	1800 MHz	58,3	0,16	9,0
4	2100 MHz	61	0,16	10,0
5	2600 MHz	61	0,16	10,0

Analizę wykonano przyjmując stały, najbardziej rygorystyczny poziom dolnej częstotliwości z tabeli 2 (tj. 2W/m²) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019r.

Wytyczne operatora:

Dopuszczalny poziom natężenia pola elektromagnetycznego - wartość dopuszczalną dla dolnego zakresu pasma 400 MHz – 2000 MHz przyjęto stały, najbardziej rygorystyczny poziom dolnej częstotliwości z tabeli 2 (tj. 2W/m²).

5. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ

Pomiary zostały wykonane:

1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. u. 2020, poz. 258)

UWAGA

Na czas epidemii znosi się obowiązek przeprowadzania pomiarów środowiskowych PEM w lokalach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych.

1b. ⁷⁵ W przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. u. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz poz. 946 z 2009r.), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. u. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567), pomiarów, o których mowa nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętymi stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

6. OCENA NARAŻENIA LUDNOŚCI W MIEJSCACH DOSTĘPNYCH DO PRZEBYWANIA

Na podstawie Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448) z tabela nr 2 zał. 1 – Zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności: wskazują, że w żadnym punkcie pomiarowym nie występują przekroczenia wartości granicznych natężenia składowej elektrycznej (gęstości mocy mikrofalowej) pola elektromagnetycznego zakresu częstotliwości od 400 MHz do 90 GHz charakteryzujących dopuszczalny poziom promieniowania elektromagnetycznego określonych w załączniku nr 1 tabela 2 w/w rozporządzenia po uwzględnieniu wymagań normy PN-EN 62311:2008.

7. WNIOSKI


Po uwzględnieniu wymagań nie wykazano natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w badanym zakresie powyżej wartości granicznych rozporządzenia. Przebywanie we wszystkich zbadanych miejscach dostępnych dla ludności dozwolone jest bez żadnych ograniczeń.

Ponowne pomiary kontrolne należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.z 2018 poz.799 z 13.04.2018 r. z późn. zmianami).


UWAGA


- Powyższe wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów
- Bez pisemnej zgody Laboratorium IMPULS powyższych wyników nie wolno powielać inaczej jak tylko w całości.
- Zleceniodawca ma możliwość złożenia pisemnej skargi /reklamacji na działalność Laboratorium w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania (w przypadku przekazania sprawozdania przesyłką poleconą, decyduje data stempla pocztowego).

MAPA PIONÓW POMIAROWYCH Z DNIA 14.05.2020

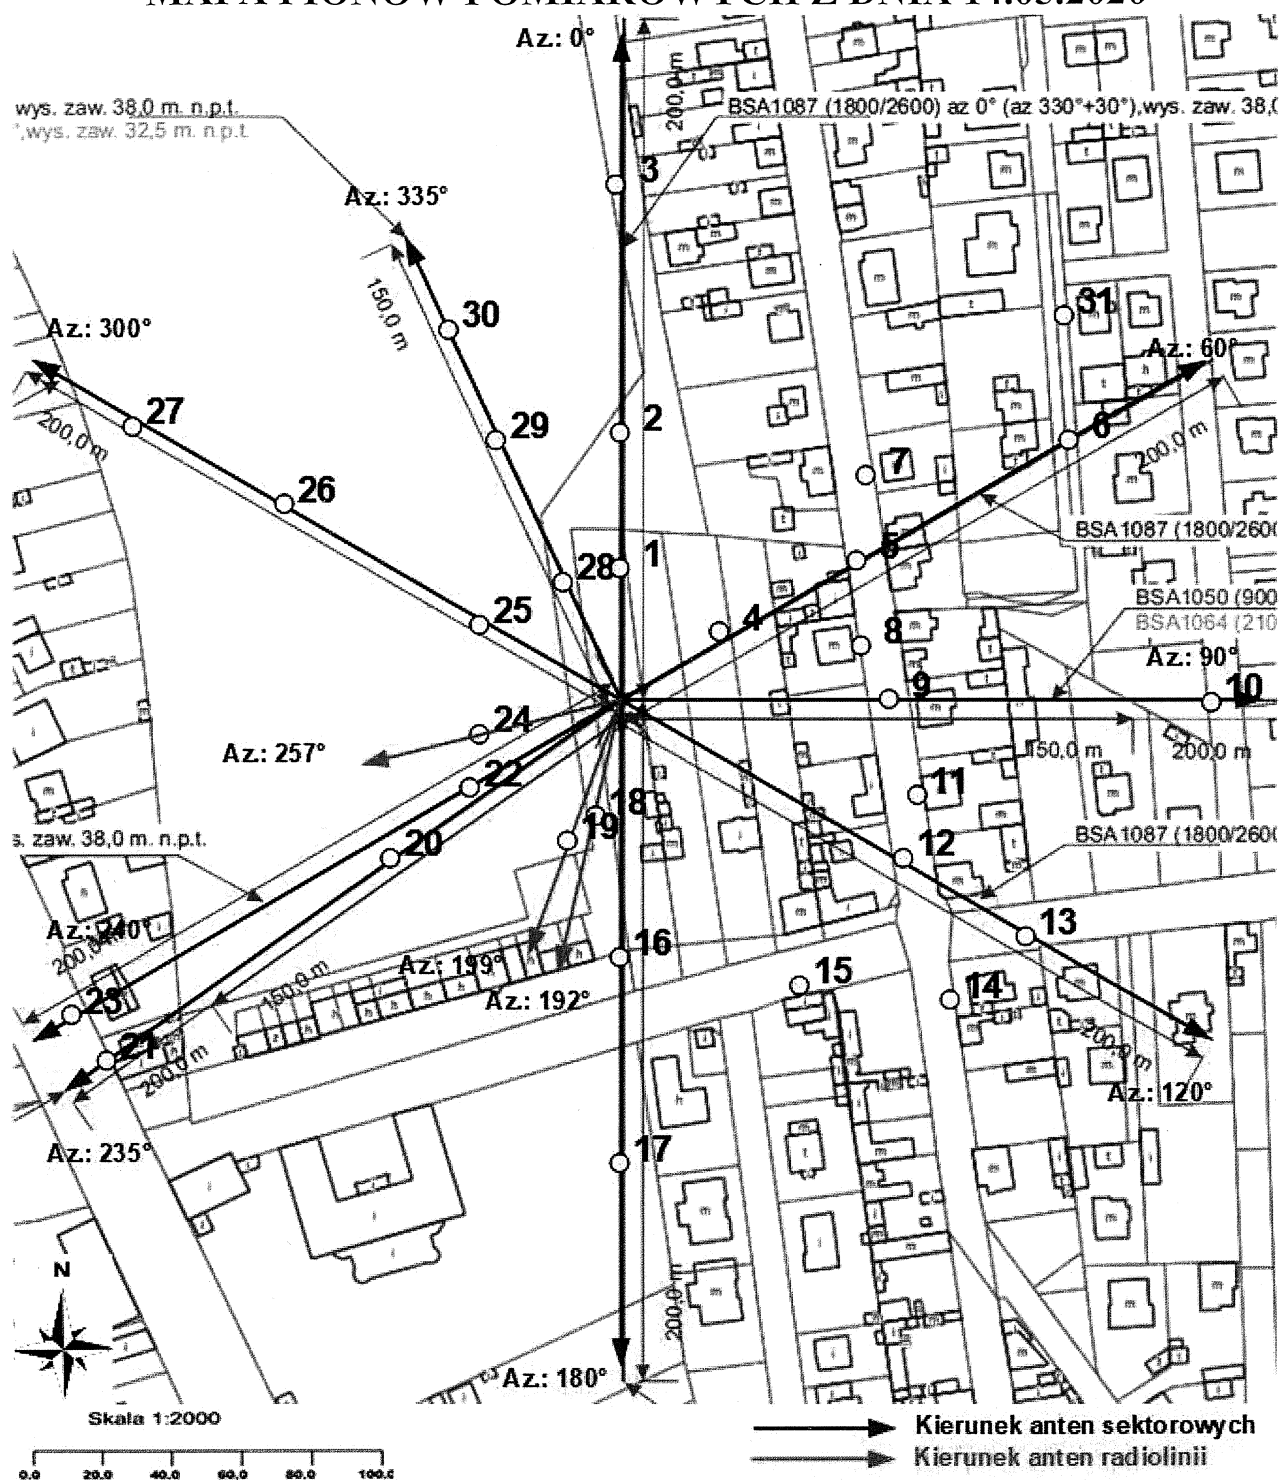

MAPA PIONÓW POMIAROWYCH Z DNIA 22.07.2020

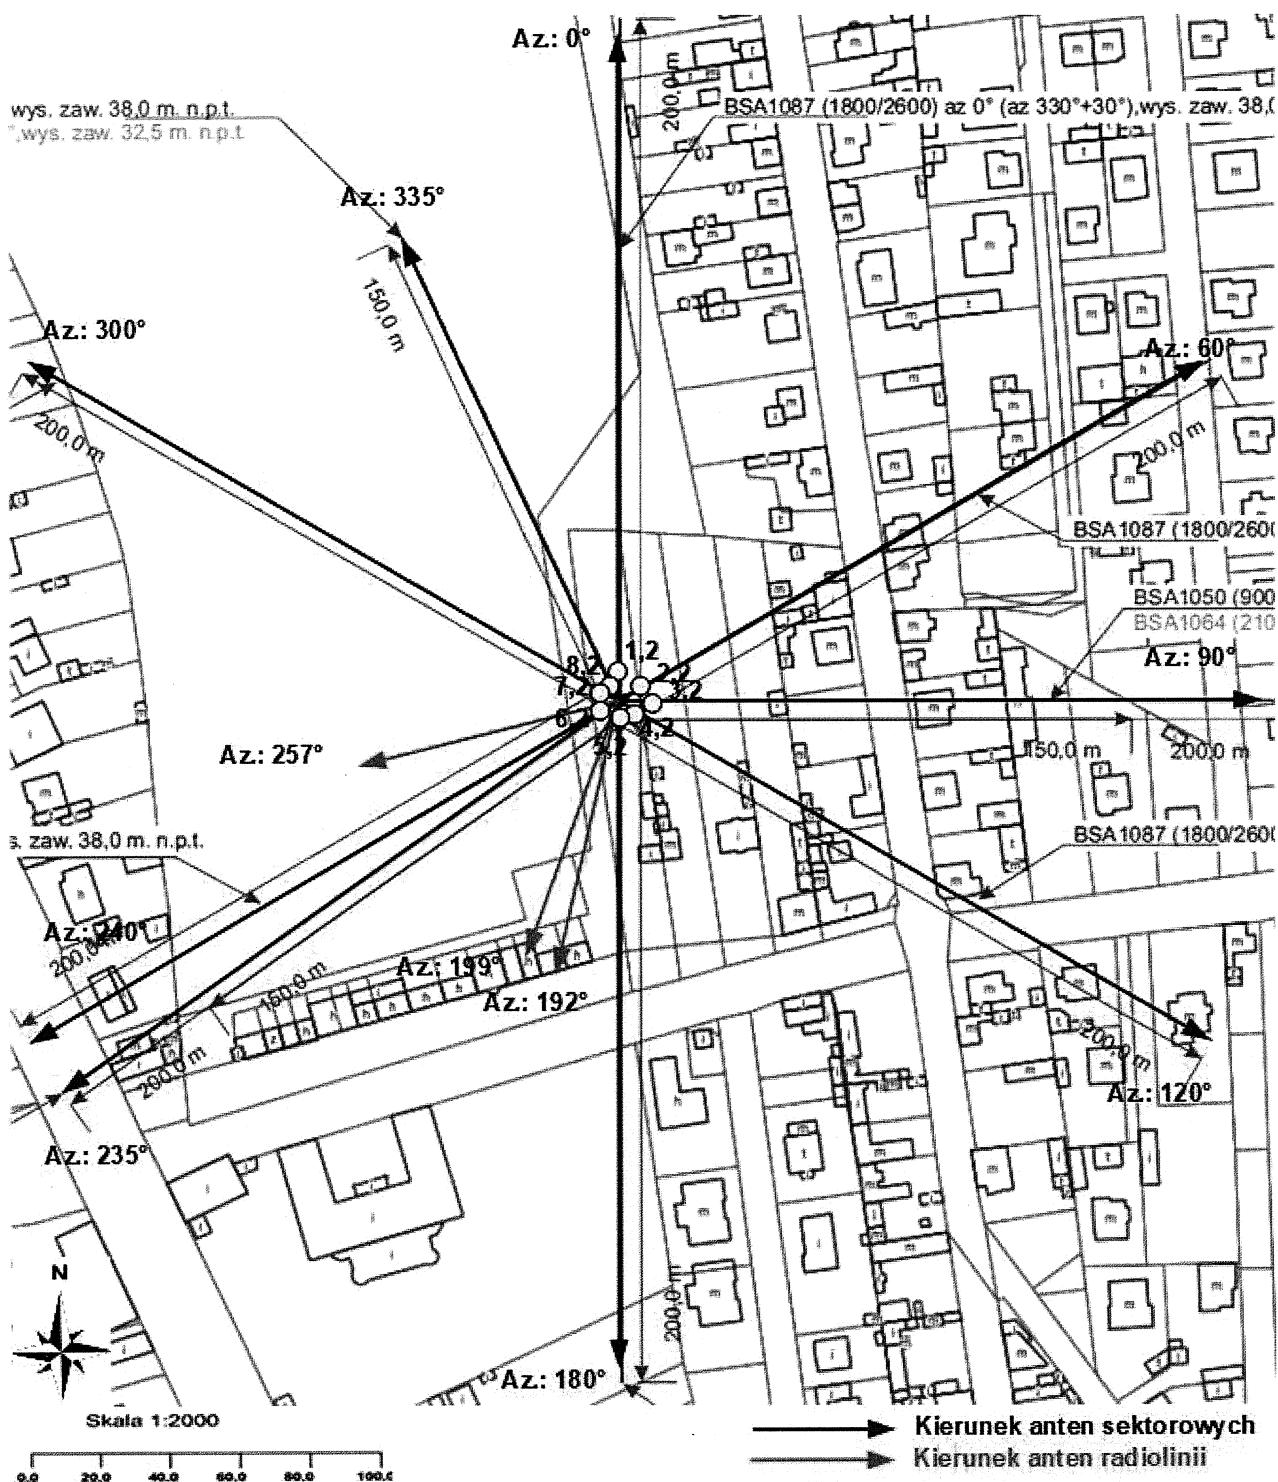

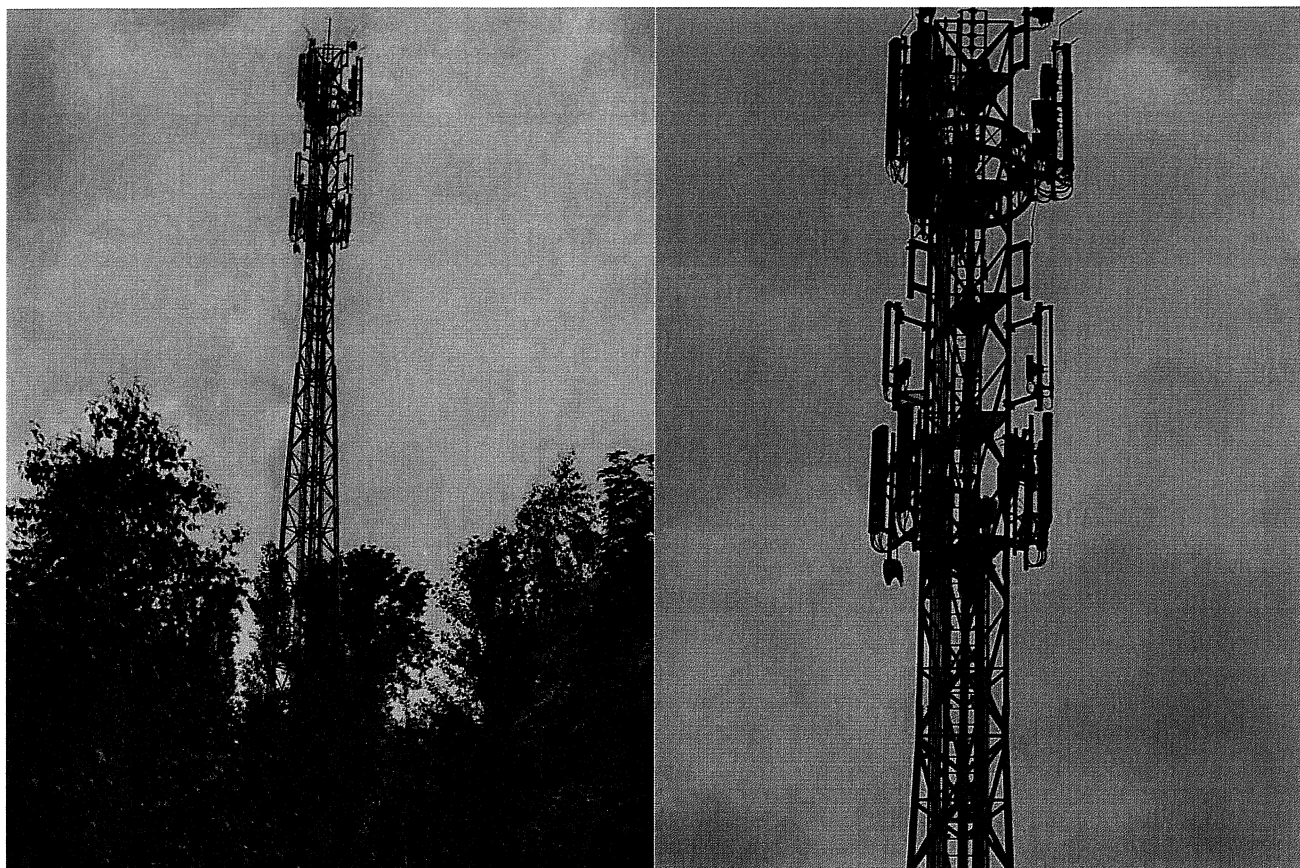

KONIEC SPRAWOZDANIA